



Technische Daten



22206.EG15W33C3

Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

ULTAGE

Anzeigen

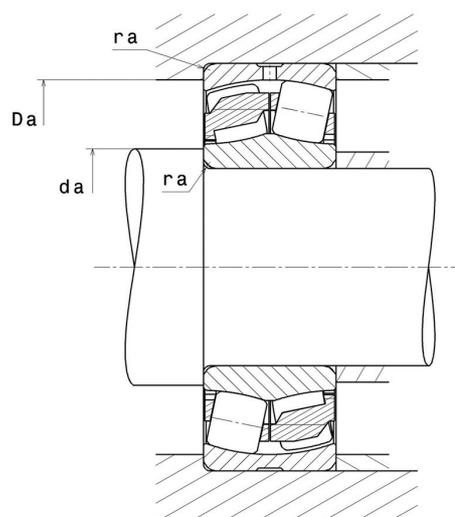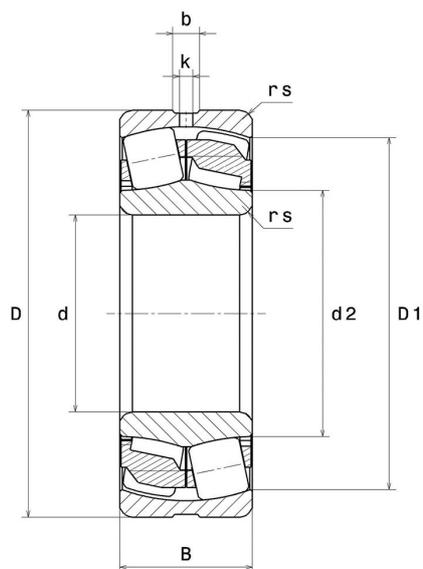

Technische Eigenschaften

d	30 mm
D	62 mm
B	20 mm
d2	37,5 mm
D1	54,3 mm
rs min	1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3
b	4,4 mm
k	2 mm
Referenz der Hülse	P0
e	0,31
Y1	2,15
Y2	3,2
Y0	2,1
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	0,26 kg
Marke	SNR

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	75,7 kN
Statische Tragzahl, C0	64,5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	6,5 kN
Nref	11.000 Tr/min
Nlim	14.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,25 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,15 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,85 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	35,6 mm
da max	1 mm
Da max	56,4 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.