



## Technische Daten


### 23126.EMKW33C3

Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

# ULTAGE

## Anzeigen

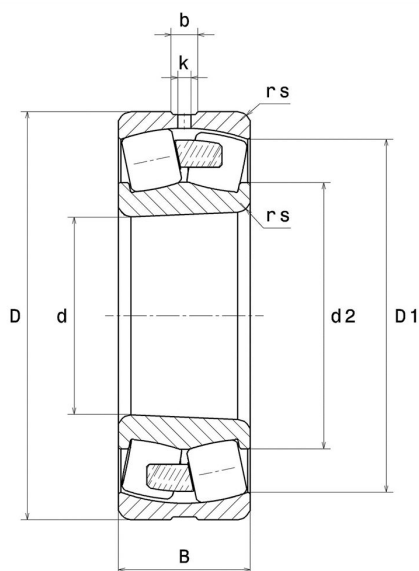

## Technische Eigenschaften

<b>d</b>	130 mm
<b>D</b>	210 mm
<b>B</b>	64 mm
<b>D1</b>	188,3 mm
<b>rs min</b>	2 mm
<b>Anzahl der Schmierbohrungen</b>	3
<b>b</b>	10 mm
<b>k</b>	4,5 mm
<b>Referenz der Hülse</b>	H3126
<b>e</b>	0,27
<b>Y1</b>	2,51
<b>Y2</b>	3,74
<b>Y0</b>	2,46
<b>Radiallagerluftklasse</b>	C3
<b>Masse</b>	8,23 kg
<b>Marke</b>	SNR

## Produktleistung

<b>Dynamische Tragzahl, C</b>	710 kN
<b>Statische Tragzahl, C0</b>	906 kN
<b>Ermüdungsgrenzbelastung, Cu</b>	68 kN
<b>Nref</b>	2.400 Tr/min
<b>Nlim</b>	3.000 Tr/min
<b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>	-40 °C
<b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>	200 °C
<b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>	0,44 Hz
<b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b>	7,86 Hz
<b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>	9,64 Hz
<b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>	12,36 Hz

## Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

<b>da min</b>	141 mm
<b>da max</b>	2 mm
<b>db min</b>	138 mm
<b>Ce min</b>	8 mm
<b>Da max</b>	199 mm
<b>ra max</b>	2 mm

## Berechnungskoeffizienten

### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

### Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0.Fr + Y_0.Fa$$

X <sub>0</sub>	Y <sub>0</sub>
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.