



## Technische Daten



### 24028.EAK30W33C4

Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

# ULTAGE

## Anzeigen

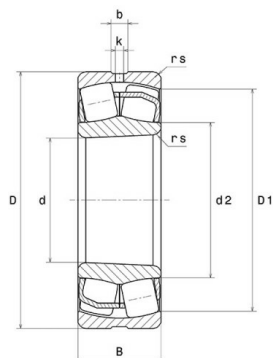

## Technische Eigenschaften

<b>d</b>	140 mm
<b>D</b>	210 mm
<b>B</b>	69 mm
<b>d2</b>	152,9 mm
<b>D1</b>	188,2 mm
<b>rs min</b>	2 mm
<b>Anzahl der Schmierbohrungen</b>	3
<b>b</b>	8,9 mm
<b>k</b>	4 mm
<b>Referenz der Hülse</b>	P0
<b>e</b>	0,28
<b>Y1</b>	2,39
<b>Y2</b>	3,56
<b>Y0</b>	2,34
<b>Radiallagerluftklasse</b>	C4
<b>Masse</b>	7,9 kg
<b>Marke</b>	SNR

## Produktleistung

<b>Dynamische Tragzahl, C</b>	704 kN
<b>Statische Tragzahl, C0</b>	958 kN
<b>Ermüdungsgrenzbelastung, Cu</b>	66,6 kN
<b>Nref</b>	2.100 Tr/min
<b>Nlim</b>	2.900 Tr/min
<b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>	-40 °C
<b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>	200 °C
<b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>	0,44 Hz
<b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b>	8,74 Hz
<b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>	10,67 Hz
<b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>	13,33 Hz

## Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

<b>da min</b>	148,8 mm
<b>da max</b>	2 mm
<b>Da max</b>	201,2 mm
<b>ra max</b>	2 mm

## Berechnungskoeffizienten

### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

### Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0.Fr + Y_0.Fa$$

X <sub>0</sub>	Y <sub>0</sub>
1	Y <sub>0</sub>

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.