




Technische Daten

7210.BGA

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

Schrägkugellager mit Polyamidkäfig

Anzeigen

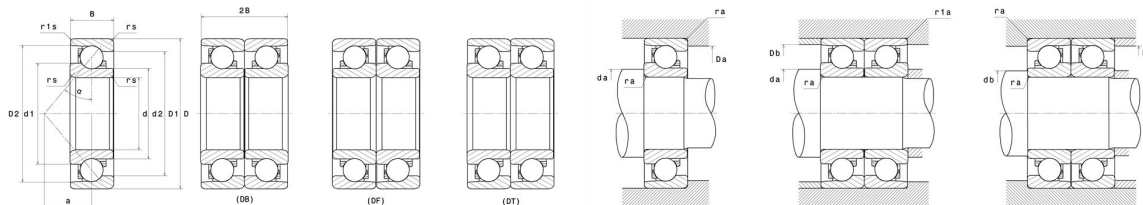

Technische Eigenschaften

d	50 mm
D	90 mm
B	20 mm
d1	66,5 mm
d2	55,1 mm
D1	74,4 mm
D2	85,3 mm
a	39 mm
Kontaktwinkel α	40 °
rs min	1,1 mm
r1s min	0,6 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,47 kg
Marke	SNR

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	35,2 kN
Statische Tragzahl, C0	28,6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,3 kN
Nref	8.000 Tr/min
Nlim	8.400 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,4 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,46 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,54 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	57 mm
db min	57 mm
Da max	83 mm
Db max	85,5 mm
r1a max	0,6 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

	e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
30°	0.8	1	0	0.9	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	1.14			0.35	0.57		0.55	0.57	0.93

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

a	Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
	X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
30°	0.5	0.33	1	0.66
40°		0.26		0.52

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$