


## Technische Daten

### ESPG.207

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzentrerspannring, Einlippendichtung

## Anzeigen

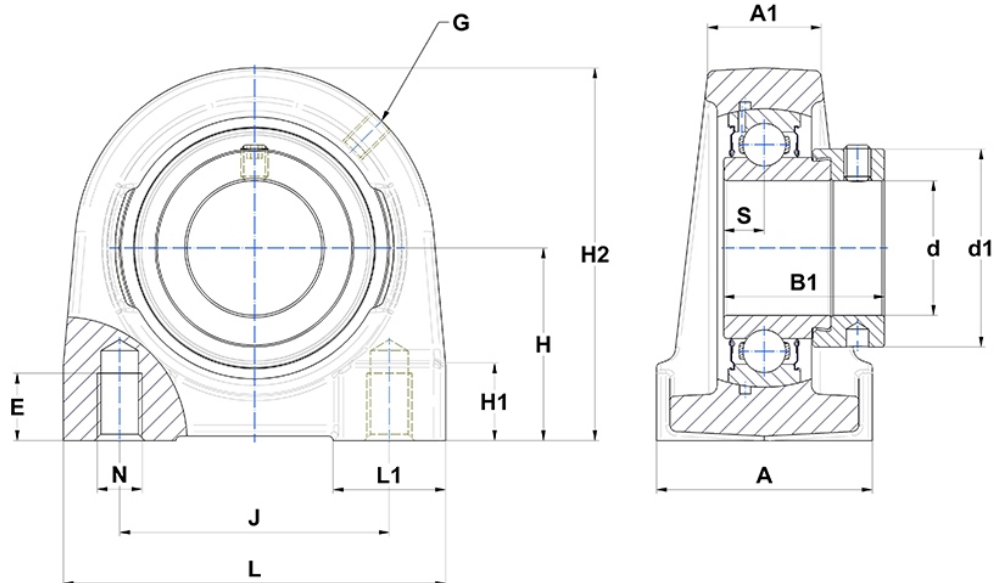

## Technische Eigenschaften

<b>A</b>	48 mm
<b>A1</b>	27 mm
<b>B</b>	25,4 mm
<b>B1</b>	38,9 mm
<b>d</b>	35 mm
<b>d1</b>	51,1 mm
<b>E</b>	22 mm
<b>G</b>	M6x1
<b>H</b>	47,6 mm
<b>H1</b>	20 mm
<b>H2</b>	93 mm
<b>J</b>	68 mm
<b>L</b>	100 mm
<b>L1</b>	35 mm
<b>N</b>	M12
<b>s1</b>	30,2 mm
<b>S</b>	9,5 mm

## Produktleistung

<b>C</b>	25,7 kN
<b>C0</b>	15,2 kN
<b>T min.</b>	-20 °C
<b>T max.</b>	100 °C

## Andere Merkmale

<b>Gewicht</b>	1,6 kg
<b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b>	11,5 Nm
<b>Bezeichnung des Gehäuses</b>	PG207-
<b>Bezeichnung des Lagers</b>	ES207G2