




Technische Daten

SES207

Lagereinsätze

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannung, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett

Anzeigen

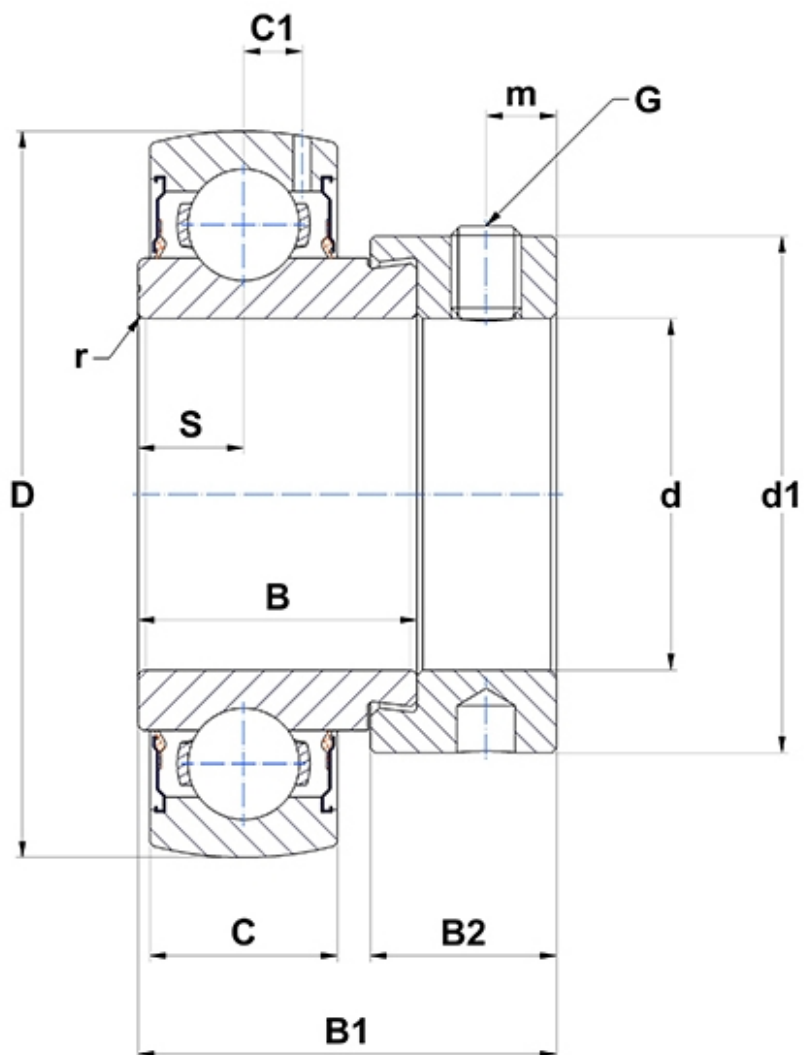

Technische Eigenschaften

B	25,4 mm
B1	38,9 mm
B2	17,5 mm
C	17 mm
C1	5,7 mm
d	35 mm
d1	55,6 mm
D	72 mm
G	M8x1
m	6,5 mm
r	1
S	8,5 mm
SW	4 mm

Produktleistung

C	20,1 kN
C0	15,6 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,51 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8,3 Nm