


## Technische Daten

### UKF.305H

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

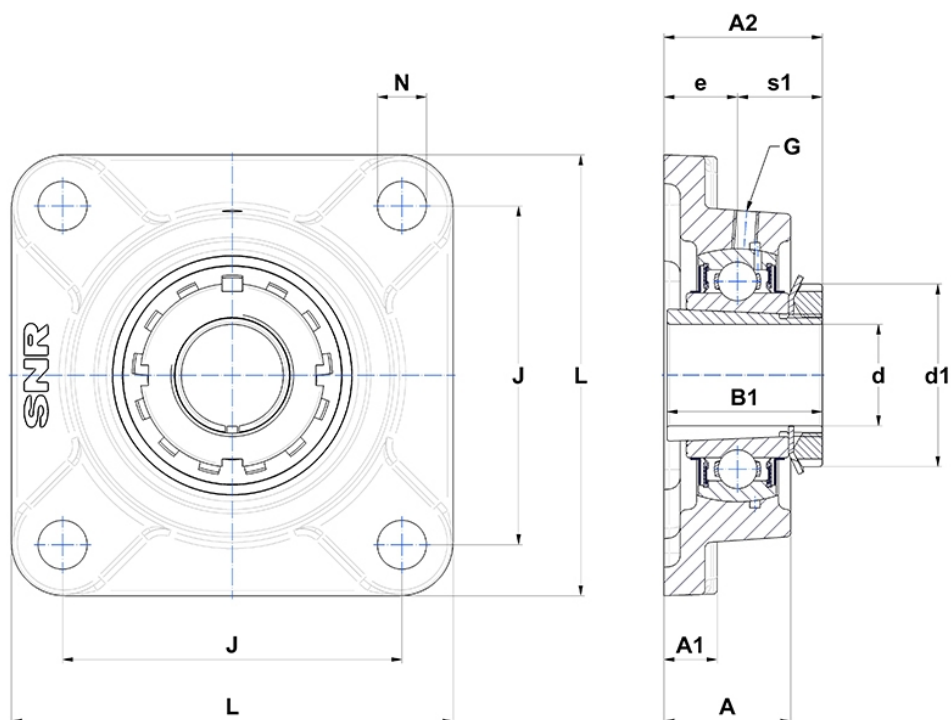

## Technische Eigenschaften

<b>B</b>	27 mm
<b>A</b>	29 mm
<b>A1</b>	13 mm
<b>A2</b>	37,5 mm
<b>B1</b>	35 mm
<b>d</b>	20 mm
<b>d1</b>	38 mm
<b>e</b>	16 mm
<b>G</b>	M6x1
<b>J</b>	80 mm
<b>L</b>	108 mm
<b>N</b>	16mm
<b>s1</b>	21,5 mm

## Produktleistung

<b>C</b>	22,36 kN
<b>C0</b>	11,5 kN
<b>T min.</b>	-20 °C
<b>T max.</b>	100 °C

## Andere Merkmale

<b>Gewicht</b>	1,19 kg
<b>Spannhülse Referenz</b>	H2305
<b>Bezeichnung des Gehäuses</b>	F305-
<b>Bezeichnung des Lagers</b>	UK305G2H