


Technische Daten

UKT322H

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

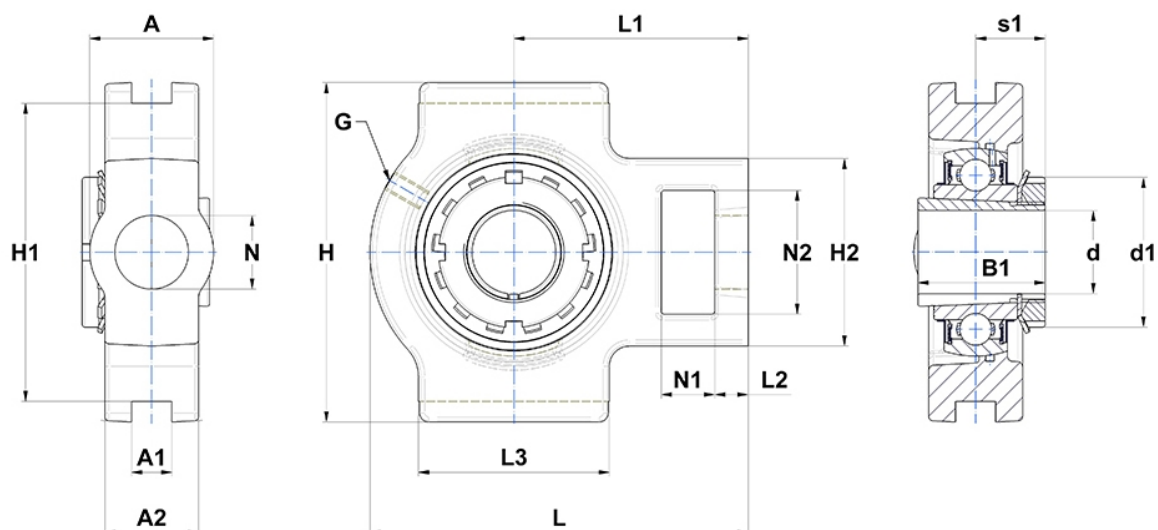

Technische Eigenschaften

A	130 mm
A1	38 mm
A2	80 mm
B	80 mm
A5	61 mm
B1	105 mm
d	100 mm
d1	145 mm
G	M10x1
H	320 mm
H1	285 mm
H2	185 mm
H	320 mm
L	385 mm
L1	235 mm
L2	40 mm
L3	215 mm
N	65mm
N1	52 mm
N2	125 mm
s1	61 mm

Produktleistung

C	205 kN
C0	178 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	41,94 kg
Spannhülse Referenz	H2322
Bezeichnung des Gehäuses	T322-
Bezeichnung des Lagers	UK322G2H