




## Technische Daten

### UCF.208.CC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

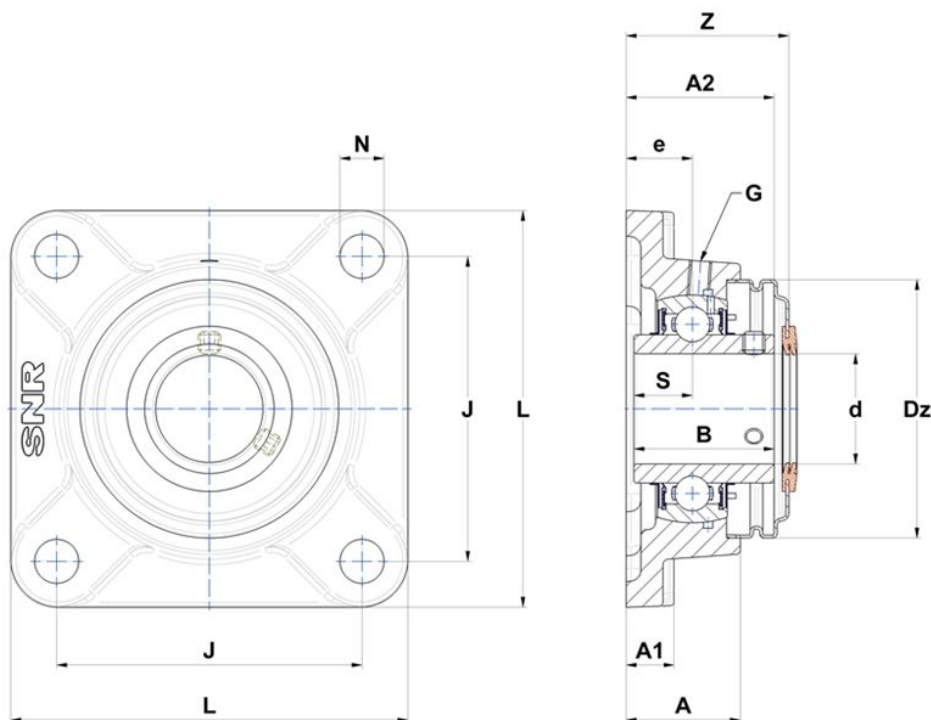

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 49,2 mm |
| <b>A</b>  | 36 mm   |
| <b>A1</b> | 15 mm   |
| <b>d</b>  | 40 mm   |
| <b>Dz</b> | 88 mm   |
| <b>e</b>  | 21 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>J</b>  | 102 mm  |
| <b>L</b>  | 130 mm  |
| <b>N</b>  | 16mm    |
| <b>s1</b> | 24,6 mm |
| <b>S</b>  | 19 mm   |
| <b>Z</b>  | 54,9 mm |